


Supports Câbles Systèmes

Fiche technique : Chemin de Câble fil

Chemin de câble fil Série MF – fil 60

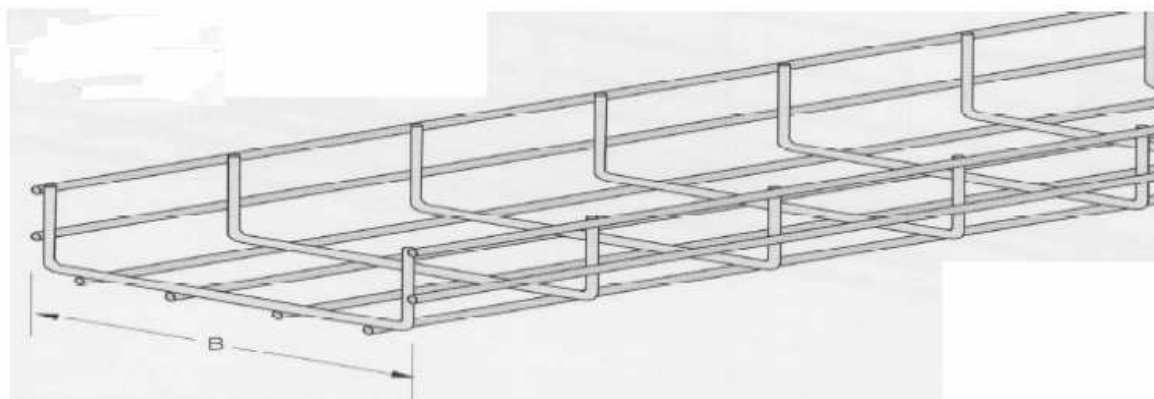

Chemin de câble Type Fil - MF 60					
Référence	Dimension	Diamètre Fil en mm	Poids/ml en Kg	Section utile en mm ²	Packing ml
MF.60.060Z3	60x60	3,9	0,67	2230	24ml
MF.60.100Z3	60x100	3,9	0,96	4390	24ml
MF.60.150Z3	60x150	3,9	1,02	7040	24ml
MF.60.200Z3	60x200	3,9	1,32	9460	12ml
MF.60.300Z3	60x300	4,4	2	14660	12ml
MF.60.400Z3	60x400	4,4	2,43	19860	6ml
MF.60.500Z3	60x500	4,8	2,86	25060	6ml
MF.60.600Z3	60x600	4,8	3,29	30260	6ml




La protection Z3 est une protection qui répond aux impositions environnementales européenne les plus strictes. Traitement dit « Electrolityque » sans chrome ni métaux lourds

Application : locaux secs sans atmosphère agressive ni humide

Electro continuité : Norme CEI 61537 2006

Supports Câbles Systèmes

Ecartement entre les fils

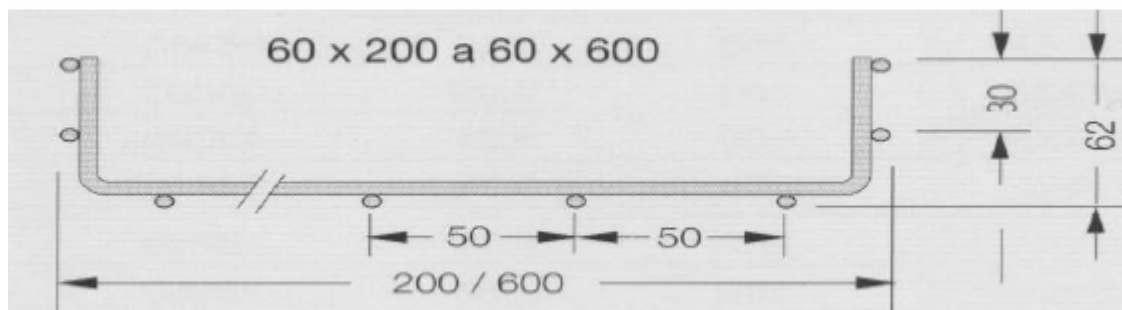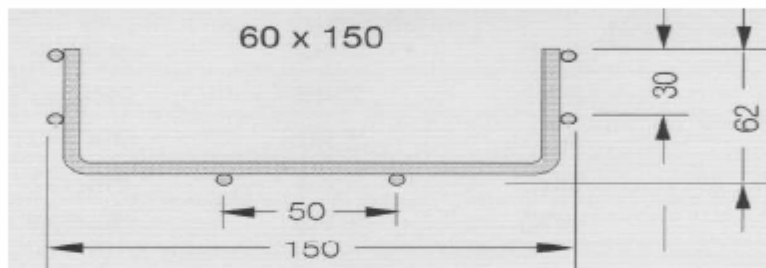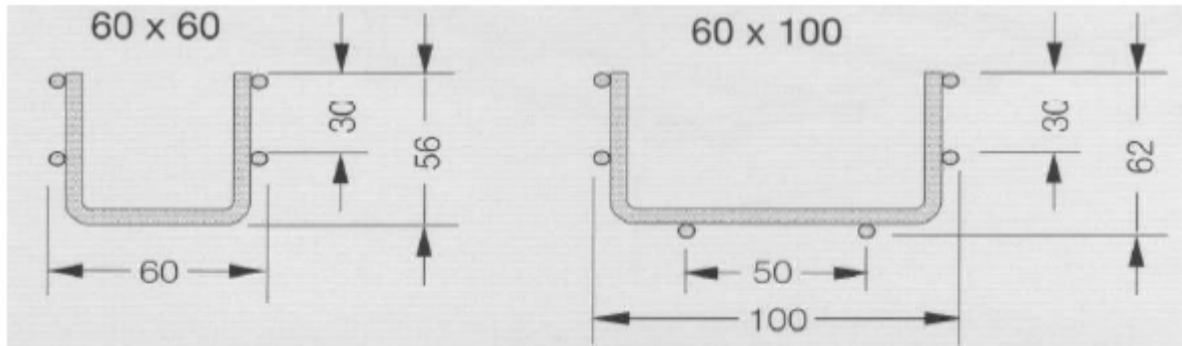

Supports Câbles Systèmes

Abaque de charge

